


ХОМУТ РЕМОНТНИЙ

Призначені для герметизації пошкоджень на трубопроводах, а також для з'єднання трубопроводів між собою. Призначені для сталевих труб, труб з міді, чавунних, поліетиленових, полівінілхлоридних та труб з фіброцементу. Виготовлені з нержавіючої сталі, ущільнююча прокладка виконана з каучуку та має вафельну структуру. Робочий тиск 1,0 МПа.

1. Габаритні розміри хомутів:

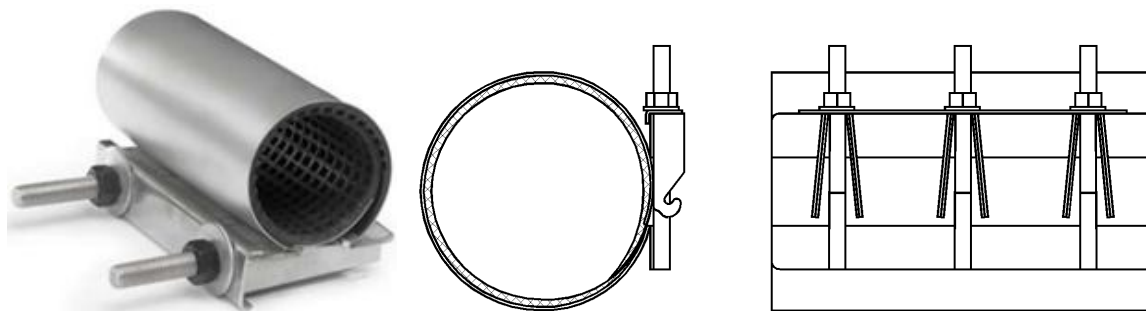

PN	Діаметри труби	Кіл-сть шпильок n		Ціна в грн. з ПДВ		
		150/200	300	Довжина, мм		
				150	200	300
10	108 - 118 mm	2	3	1449,78	1721,37	2412,54
10	113 - 123 mm	2	3	1511,55	1729,24	2506,09
10	135 - 145 mm	2	3		1884,42	
10	145 - 155 mm	2	3		1908,37	
10	159 - 170 mm	2	3	1683,93	1972,92	2907,42
10	165 - 175 mm	2	3	1688,74	1963,48	3066,21
10	219 - 230 mm	2	3		2314,76	3490,47
10	273 - 284 mm	2	3		2587,16	4121,47
10	320 - 330 mm	2	3		2886,63	4728,60

ТИП	Вид	PN, бар	Робочий діапазон, мм	Ціна в грн. з ПДВ		
				Довжина, мм		
				300	400	500
Хомут ремонтний двосторонній (нерж. сталь)		10	390-410	дог.	дог.	дог.
		10	420-440	дог.	дог.	дог.
		10	468-488	дог.	дог.	дог.
		10	500-520	дог.	дог.	дог.
		10	520-540	дог.	дог.	дог.
		10	630-650	дог.	дог.	дог.

Виробництво ремонтних муфт (обтискних і з'єднувальних), демонтажних вставок (муфт компенсаційних), хомутів врізних (фланцевих та різбових). Ціна включає доставку транспортними компаніями "СаТ", "Інтайм", "Нова Пошта" та ін.