


ХОМУТ РЕМОНТНЫЙ

Хомут предназначен для герметизации повреждений на трубопроводах, а также для соединения трубопроводов между собой. Используется для стальных труб, труб из меди, чугуна, полиэтиленовых, поливинилхлоридных та труб из фиброцемента. Хомуты изготовлены из нержавеющей стали, уплотнительная прокладка изготовлена из каучука и имеет вафельную структуру. Рабочее давление 1,0 МПа.

1. Габаритные размеры хомутов:

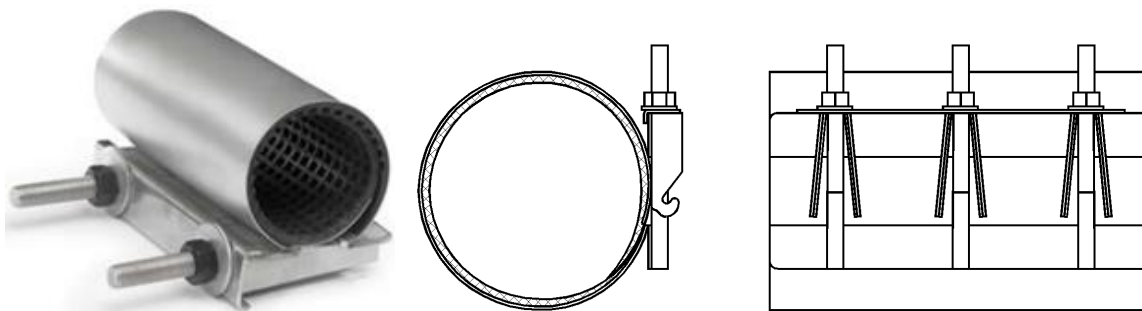

PN	Диаметры трубы	Кол-во шпилек n		Цена в грн. с НДС		
		150/200	300	Длина, мм		
				150	200	300
10	108 - 118 mm	2	3	1449,78	1721,37	2412,54
10	113 - 123 mm	2	3	1511,55	1729,24	2506,09
10	135 - 145 mm	2	3		1884,42	
10	145 - 155 mm	2	3		1908,37	
10	159 - 170 mm	2	3	1683,93	1972,92	2907,42
10	165 - 175 mm	2	3	1688,74	1963,48	3066,21
10	219 - 230 mm	2	3		2314,76	3490,47
10	273 - 284 mm	2	3		2587,16	4121,47
10	320 - 330 mm	2	3		2886,63	4728,60

ТИП	Вид	PN, бар	Рабочий диапазон, мм	Цена в грн. с НДС		
				Длина, мм		
				300	400	500
Хомут ремонтный двухсторонний (нерж. сталь)		10	390-410	дог.	дог.	дог.
		10	420-440	дог.	дог.	дог.
		10	468-488	дог.	дог.	дог.
		10	500-520	дог.	дог.	дог.
		10	520-540	дог.	дог.	дог.
		10	630-650	дог.	дог.	дог.

Изготовление ремонтных муфт (обжимных и соединительных), демонтажных вставок (муфт компенсационных), хомутов врезных (фланцевых та резьбовых). Цена включает доставку транспортными компаниями "САТ", "Интайм", "Новая Почта" и др.