


ХОМУТ РЕМОНТНИЙ

Призначені для герметизації пошкоджень на трубопроводах, а також для з'єднання трубопроводів між собою. Призначені для сталевих труб, труб з міді, чавунних, поліетиленових, полівінілхлоридних та труб з фіброцементу. Виготовлені з нержавіючої сталі, ущільнююча прокладка виконана з каучуку та має вафельну структуру. Робочий тиск 1,0 МПа.

1. Габаритні розміри хомутів:

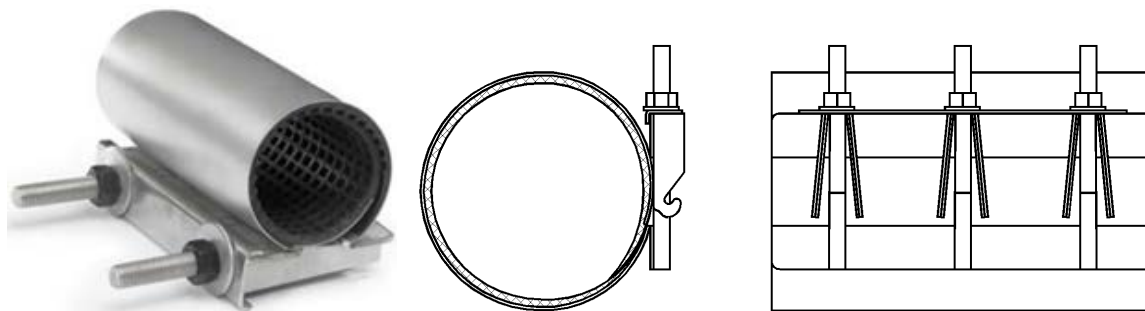

| PN | Діаметри труби | Кіл-сть шпильок n | | Ціна в грн. з ПДВ | | |
|----|----------------|-------------------|-----|-------------------|---------|---------|
| | | 150/200 | 300 | Довжина, мм | | |
| | | | | 150 | 200 | 300 |
| 10 | 108 - 118 mm | 2 | 3 | 1449,78 | 1721,37 | 2412,54 |
| 10 | 113 - 123 mm | 2 | 3 | 1511,55 | 1729,24 | 2506,09 |
| 10 | 135 - 145 mm | 2 | 3 | | 1884,42 | |
| 10 | 145 - 155 mm | 2 | 3 | | 1908,37 | |
| 10 | 159 - 170 mm | 2 | 3 | 1683,93 | 1972,92 | 2907,42 |
| 10 | 165 - 175 mm | 2 | 3 | 1688,74 | 1963,48 | 3066,21 |
| 10 | 219 - 230 mm | 2 | 3 | | 2314,76 | 3490,47 |
| 10 | 273 - 284 mm | 2 | 3 | | 2587,16 | 4121,47 |
| 10 | 320 - 330 mm | 2 | 3 | | 2886,63 | 4728,60 |

| ТИП | Вид | PN, бар | Робочий діапазон, мм | Ціна в грн. з ПДВ | | |
|--|---|---------|----------------------|-------------------|------|------|
| | | | | Довжина, мм | | |
| | | | | 300 | 400 | 500 |
| Хомут ремонтний двосторонній (нерж. сталь) |  | 10 | 390-410 | дог. | дог. | дог. |
| | | 10 | 420-440 | дог. | дог. | дог. |
| | | 10 | 468-488 | дог. | дог. | дог. |
| | | 10 | 500-520 | дог. | дог. | дог. |
| | | 10 | 520-540 | дог. | дог. | дог. |
| | | 10 | 630-650 | дог. | дог. | дог. |

Виробництво ремонтних муфт (обтискних і з'єднувальних),
демонтажних вставок (муфт компенсаційних), хомутів врізних (фланцевих та різьбових).
Ціна включає доставку транспортними компаніями "СаТ", "Інтайм", "Нова Пошта" та ін.